



Extrem flaches Design für Decke und Wand für Aufbau und Einbau




espera
espada
inspira
inspirado



Extrem flaches Design für Decke und Wand für Aufbau und Einbau

Streng geometrisches und zeitgemäßes Design, geringe Aufbauhöhe bzw. Einbautiefe sowie eine hohe Lichtleistung sind das Konzept dieser Leuchtenserie. Die konsequente Formgebung in Kombination mit hochwertigem Material und hoher Verarbeitungsqualität machen diese Leuchtenfamilie zu einem vielseitig einsetzbaren Gestaltungselement für Architekten und Planer. Alle Designvarianten dieser Serie mit ihren unterschiedlichen Bestückungsmöglichkeiten lassen sich problemlos miteinander kombinieren und dienen damit immer dem Ganzen, einer lichttechnisch und gestalterisch optimalen Lösung.

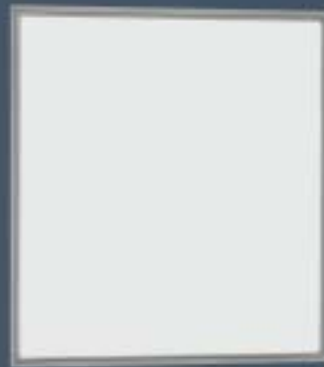

inspirado

Geringe Einbautiefe und hohe Lichtleistung sind die technischen Vorzüge der Wand- und Decken-Einbauleuchtenserien inspirado und inspira. Die Leuchtenoberfläche schließt nahezu bündig mit Wand oder Decke ab und die inspirado kommt optisch sogar fast ohne sichtbaren Rahmen aus. Das Material der beiden zur Wahl stehenden Leuchtenabdeckungen in Verbindung mit den klaren geometrischen Formen besticht durch eine unauffällige Eleganz.

espera

Das konstruktive Design und die sehr geringe Bauhöhe der Leuchtenserie espera eröffnen dem Architekten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Der gebürstete Edelstahlkorpus oder die pulverbeschichtete Stahlvariante mit Kristall- oder Acrylglas-Abdeckung unterstützt hervorragend moderne Gestaltungskonzepte der Innenarchitektur.



espera *BEAM*

Satiniertes Kristallglas oder opales Acrylglas bewirken eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung im Raum. Folienkaschierte Ausstanzungen an zwei Seiten verursachen zusätzlich interessante Lichtinseln an Wand oder Decke. Mit farbigen Kaschierfolien können die dekorativen Effekte sogar noch verstärkt werden. Damit eignet sich auch die Serie *espera BEAM* besonders gut für Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche.



espera *FLY*

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchtenserie werden durch ein zusätzliches Indirektlicht, welches die rückwärtige Wand bzw. Decke aufhellt und der Leuchte auch ihren schwebenden Charakter verleiht, noch erweitert. Kleine und niedrige Räume wirken dadurch optisch größer und höher. Wie schon bei der *espera BEAM* läßt sich das indirekte Licht durch entsprechende Kaschierfolien farbigen gestalten.



espera *LED*

Durch den Einbau einer zusätzlichen Power-LED wird der Einsatzbereich der gesamten Leuchtenserie noch wesentlich erweitert. Bei Abschaltung der Hauptlichtquelle dient sie als Grund- oder Nachtbeleuchtung z.B. in Treppenhäusern und Fluren oder als dekoratives und akzentuierendes Element in der Lichtgestaltung.



□ 410 x 410 mm

□ 300 x 300 mm

□ 205 x 410 mm

□ 150 x 300 mm

Wand- und Deckenaufbauleuchte **espera^{IN}** mit Acrylglasabdeckung.

Flache, nur 55 mm hohe Aufbauleuchte mit innenliegender Acrylglasscheibe. Rahmenbreite 5 mm.

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405AL).



espera^{IN}

Innenliegende Acrylglas-scheibe.

Rahmenbreite 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0400A	300 x 300	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0401A	300 x 300	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0402A	150 x 300	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0403A	150 x 300	2 G 10	1 x 24 W TC-F
7001.0405A	410 x 410	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0406A	410 x 410	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0407A	410 x 410	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0408A	205 x 410	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0409A	205 x 410	2 G 10	1 x 36 W TC-F
Ausführung RAL 9016, weiß:			
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0405AR			

Wand- und Deckenaufbauleuchte **espera^{EX}** mit Acrylglasabdeckung.


Flache, nur 55 mm hohe Aufbauleuchte mit bündig eingesetzter Acrylglasscheibe. Rahmenbreite nur 1 mm.

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0415AL).




espera^{EX}

Bündig eingesetzte Acryl-glasscheibe.

Rahmenbreite nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0410A	300 x 300	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0411A	300 x 300	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0412A	150 x 300	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0413A	150 x 300	2 G 10	1 x 24 W TC-F
7001.0415A	410 x 410	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0416A	410 x 410	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0417A	410 x 410	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0418A	205 x 410	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0419A	205 x 410	2 G 10	1 x 36 W TC-F
Ausführung RAL 9016, weiß:			
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0415AR			

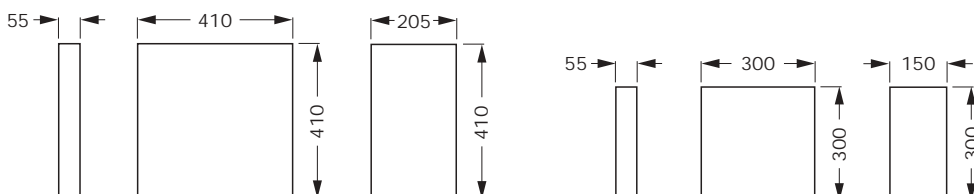

Wand- und Decken-Aufbauleuchte
mit opaler Acrylglasabdeckung
und seitlichem Lichtaustritt

espera BEAM



□ 410 x 410 mm



□ 300 x 300 mm

Wand- und Deckenaufbauleuchte *espera^{IN} BEAM* mit Acrylglasabdeckung. An 2 Seiten zusätzli- cher Lichtaustritt.

Flache, nur 55 mm hohe Aufbauleuchte mit innenlie-
gender Acrylglasscheibe. Rahmenbreite 5 mm. Seit-
licher Lichtaustritt durch folienkaschiertes Schlitz-
bild (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech
weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-
Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen
Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405ABL).



espera^{IN}

Innenliegende Acrylglas-
scheibe.

Rahmenbreite 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0400AB	300 x 300	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0401AB	300 x 300	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC

7001.0405AB	410 x 410	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0406AB	410 x 410	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0407AB	410 x 410	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0405ABR

Wand- und Deckenaufbauleuchte *espera^{EX} BEAM* mit Acrylglasabdeckung. An 2 Seiten zusätzli- cher Lichtaustritt.

Flache, nur 55 mm hohe Aufbauleuchte mit bündig ein-
gesetzter Acrylglasscheibe. Rahmenbreite nur 1 mm.
Seitlicher Lichtaustritt durch folienkaschiertes Schlitz-
bild (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech
weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-
Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen
Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0415ABL).



espera^{EX}


Bündig eingesetzte Acryl-
glasscheibe.

Rahmenbreite nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0410AB	300 x 300	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0411AB	300 x 300	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC

7001.0415AB	410 x 410	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0416AB	410 x 410	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0417AB	410 x 410	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0415ABR

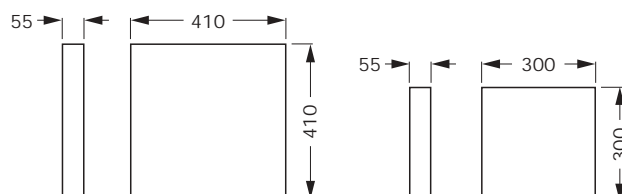



□ 410 x 410 mm



□ 300 x 300 mm

Wand- und Deckenaufbauleuchte **espera^{IN}** mit Kristallglasabdeckung.

Flache, nur 55 mm hohe Aufbauleuchte mit innenliegender Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Rahmenbreite 5 mm.

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405GL).



espera^{IN}

Innenliegende Kristallglasscheibe.

Rahmenbreite 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet				
Art.-Nr.	Abmessung	Blende	Fassung	Bestückung
7001.0400G	300 x 300	60 x 250	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0401G	300 x 300	120 x 120	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
<hr/>				
7001.0405G	410 x 410	70 x 300	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0406G	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0407G	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0405GR

Wandaufbauleuchte **espera^{EX}** mit Kristallglasabdeckung.

Flache, nur 55 mm hohe Aufbauleuchte (nur für Wandmontage!) mit bündig eingesetzter Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Rahmenbreite nur 1 mm.

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen




espera^{EX}

Bündig eingesetzte Kristallglasscheibe.

Rahmenbreite nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet				
Art.-Nr.	Abmessung	Blende	Fassung	Bestückung
7001.0410G	300 x 300	60 x 250	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0411G	300 x 300	120 x 120	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
<hr/>				
7001.0415G	410 x 410	70 x 300	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0416G	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0417G	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0415GR

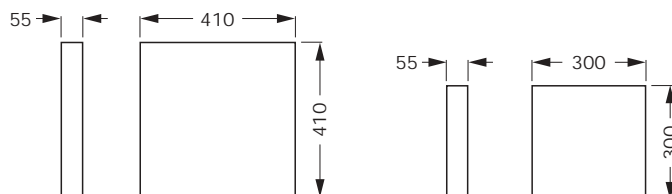

Wand- und Decken-Aufbauleuchte
mit satiniertes Kristallglasabdeckung
und seitlichem Lichtaustritt

espera BEAM



□ 410 x 410 mm



□ 300 x 300 mm

Wand- und Deckenaufbauleuchte *espera^{IN} BEAM* mit Kristallglasabdeckung. An 2 Seiten zusätz- licher Lichtaustritt.

Flache, nur 55mm hohe Aufbauleuchte mit innenliegender Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Rahmenbreite 5mm. Seitlicher Lichtaustritt durch folienkaschiertes Schlitzbild (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405GBL).



espera^{IN}

Innenliegende Kristallglasscheibe.
Rahmenbreite 5mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet				
Art.-Nr.	Abmessung	Blende	Fassung	Bestückung
7001.0400GB	300 x 300	60 x 250	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0401GB	300 x 300	120 x 120	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0405GB	410 x 410	70 x 300	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0406GB	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0407GB	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0405GBR

Wandaufbauleuchte *espera^{EX} BEAM* mit Kristallglasabdeckung. An 2 Seiten zusätz- licher Lichtaustritt.


Flache, nur 55mm hohe Aufbauleuchte (nur für Wandmontage!) mit bündig eingesetzter Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Rahmenbreite nur 1mm. Seitlicher Lichtaustritt durch folienkaschiertes Schlitzbild (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0415GBL).




espera^{EX}

Bündig eingesetzte
Kristallglasscheibe.
Rahmenbreite nur 1mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet				
Art.-Nr.	Abmessung	Blende	Fassung	Bestückung
7001.0410GB	300 x 300	60 x 250	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0411GB	300 x 300	120 x 120	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0415GB	410 x 410	70 x 300	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0416GB	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0417GB	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0415GBR

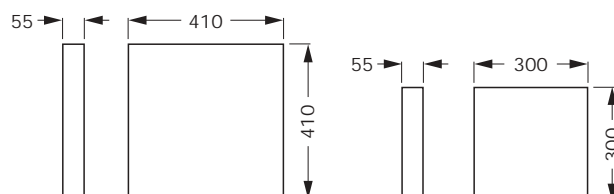


Wand- und Decken-Aufbauleuchte
mit Acrylglasabdeckung.

espera FLY



□ 410 x 410 mm

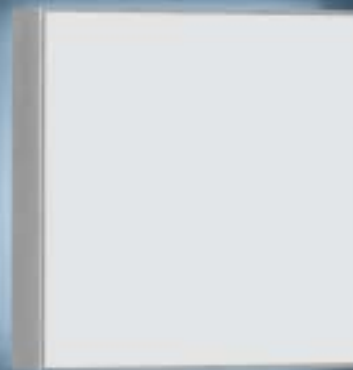

□ 300 x 300 mm



□ 205 x 410 mm
150 x 300 mm (o.Abb.)

Wand- und Deckenaufbauleuchte *espera^{IN}FLY* mit Acrylglasabdeckung.

Mit Distanzkörper für schwebenden Charakter


Aufbauleuchte (Höhe 80 mm) mit innenliegender Acrylglascheibe. Rahmenbreite 5 mm. Umlaufend rückseitiger Lichtaustritt, sehr dekorativ (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405AFL).



espera^{IN}

Innenliegende Acrylglascheibe.

Rahmenbreite 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0400AF	300 x 300	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0401AF	300 x 300	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0402AF	150 x 300	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0403AF	150 x 300	2 G 10	1 x 24 W TC-F

7001.0405AF	410 x 410	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0406AF	410 x 410	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0407AF	410 x 410	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0408AF	205 x 410	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0409AF	205 x 410	2 G 10	1 x 36 W TC-F

Ausführung RAL 9016, weiß:

Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0405AFR

Wand- und Deckenaufbauleuchte *espera^{EX}FLY* mit Acrylglasabdeckung.

Mit Distanzkörper für schwebenden Charakter


Aufbauleuchte (Höhe 80 mm) mit bündig eingesetzter Acrylglascheibe. Rahmenbreite nur 1 mm. Umlaufend rückseitiger Lichtaustritt, sehr dekorativ (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0415AFL).



espera^{EX}

Bündig eingesetzte Acrylglascheibe.


Rahmenbreite nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0410AF	300 x 300	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0411AF	300 x 300	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0412AF	150 x 300	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0413AF	150 x 300	2 G 10	1 x 24 W TC-F

7001.0415AF	410 x 410	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0416AF	410 x 410	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0417AF	410 x 410	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0418AF	205 x 410	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0419AF	205 x 410	2 G 10	1 x 36 W TC-F


Ausführung RAL 9016, weiß:

Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0415AFR

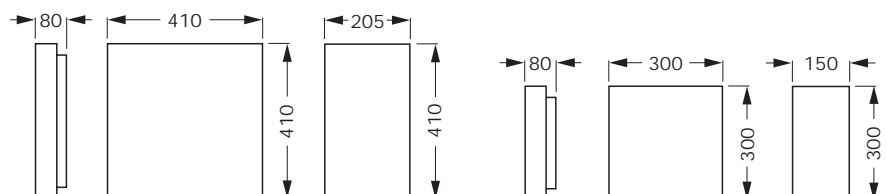

Wand- und Decken-Aufbauleuchte
mit satinierter Kristallglasabdeckung.

espera FLY

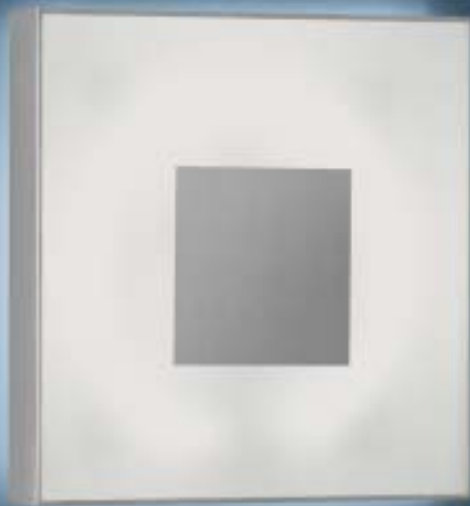

□ 410 x 410 mm



□ 300 x 300 mm

Wand- und Deckenaufbauleuchte *espera^{IN} FLY* mit Kristallglasabdeckung.

Mit Distanzkörper für schwebenden Charakter

Aufbauleuchte (Höhe 80 mm) mit innenliegender Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahl- blende. Rahmenbreite 5 mm. Umlaufend rückseitiger Lichtaustritt, sehr dekorativ (auf Wunsch mit Farb- folien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL- Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405GFL).



espera^{IN}

Innenliegende Kristall- glasscheibe.
Rahmenbreite 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet				
Art.-Nr.	Abmessung	Blende	Fassung	Bestückung
7001.0400GF	300 x 300	60 x 250	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0401GF	300 x 300	120 x 120	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
<hr/>				
7001.0405GF	410 x 410	70 x 300	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0406GF	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0407GF	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0405GFR

Wandaufbauleuchte *espera^{EX} FLY* mit Kristallglasabdeckung.

Mit Distanzkörper für schwebenden Charakter


Aufbauleuchte, Höhe 80 mm, (nur für Wandmontage!) mit bündig eingesetzter Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Rahmenbreite nur 1 mm. Umlaufend rückseitiger Lichtaustritt, sehr dekorativ (auf Wunsch mit Farbfolien lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL- Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0415GFL).




espera^{EX}

Bündig eingesetzte Kristallglasscheibe.
Rahmenbreite nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet				
Art.-Nr.	Abmessung	Blende	Fassung	Bestückung
7001.0410GF	300 x 300	60 x 250	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0411GF	300 x 300	120 x 120	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
<hr/>				
7001.0415GF	410 x 410	70 x 300	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0416GF	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0417GF	410 x 410	160 x 160	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0415GFR

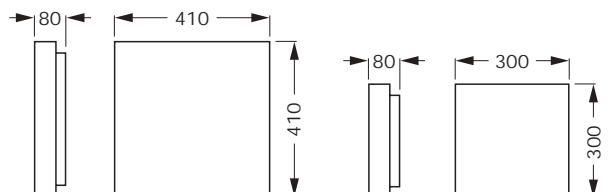

Wand- und Decken-Aufbauleuchte
mit Kristallglasabdeckung.

espada



espada Ø 280



espada BEAM1 Ø 360

Wand- und Deckenaufbauleuchte espada mit Kristallglasabdeckung.

Flache, nur 53 mm hohe Aufbauleuchte mit bündig aufgesetzter Kristallglasscheibe und mittiger Edelstahlblende. Rahmenbreite nur 1 mm.

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0526GL).

Wand- und Deckenaufbauleuchte espada BEAM1 mit Kristallglasabdeckung.

Flache, nur 53 mm hohe Aufbauleuchte mit bündig aufgesetzter Kristallglasscheibe und mittiger Edelstahlblende. Rahmenbreite nur 1 mm. Seitlicher Lichtaustritt durch umlaufende, folienkaschierte Quadratlochung (auf Wunsch mit farbiger Folienkaschierung lieferbar).

Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.


Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0526GB1L).

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0521G	Ø 280	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0526G	Ø 360	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0527G	Ø 360	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
Ausführung RAL 9016, weiß: Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0526GR			

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0521GB1	Ø 280	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0526GB1	Ø 360	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0527GB1	Ø 360	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
Ausführung RAL 9016, weiß: Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0526GB1R			

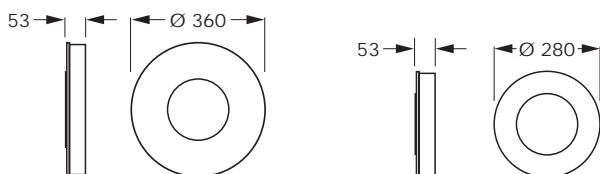


espada *BEAM1* und *BEAM2*



espada *BEAM1* Ø 280



espada *BEAM2* Ø 280

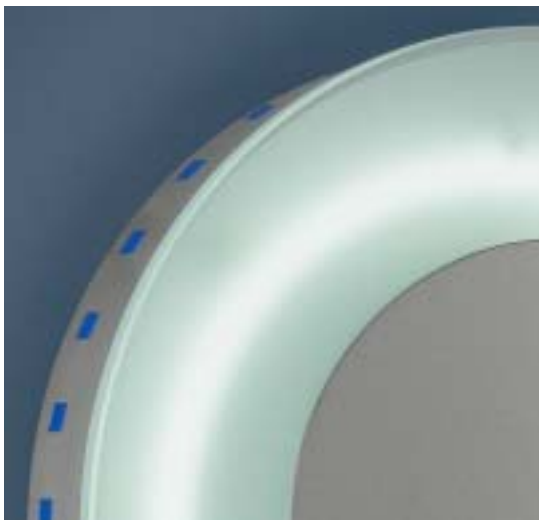

Seitlicher Lichtaustritt durch umlaufende, mit blauer Folie kaschierte Quadratlochung.

Wand- und Deckenaufbauleuchte spada *BEAM2* mit Kristallglasabdeckung.


Flache, nur 53 mm hohe Aufbauleuchte mit bündig aufgesetzter Kristallglasscheibe und mittiger Edelstahlblende. Rahmenbreite nur 1 mm. Seitlicher Lichtaustritt durch folienkaschiertes Schlitzbild in 4er-Teilung (auf Wunsch mit farbiger Folienkaschierung lieferbar).
Leuchtenkörper: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0526GB2L).

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0521GB2	Ø 280	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0526GB2	Ø 360	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0527GB2	Ø 360	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
Ausführung RAL 9016, weiß:			
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0526GB2R			

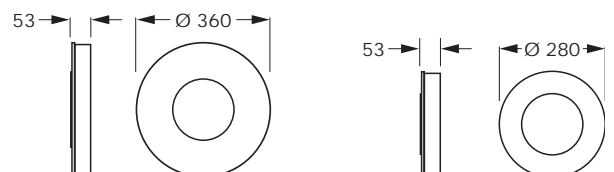


Wand- und Decken-Einbauleuchte
mit Acrylglasabdeckung.

inspira



□ 425 x 425 mm

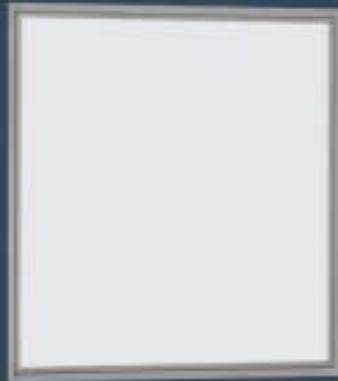

□ 315 x 315 mm



□ 220 x 425 mm



□ 165 x 315 mm

Wand- und Decken-Einbauleuchte inspira^{IN} mit Acrylglasabdeckung.

Flache Einbauleuchte mit innenliegender Acrylglas-
scheibe. Innenrahmen 5 mm.

Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech
weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-
Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen
Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0605AL).

Montage: werkzeuglos mittels Schnellspannern.



inspira^{IN}

Innenliegende Acrylglas-
scheibe.

Innenrahmen 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0600A	315 x 315	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0601A	315 x 315	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0602A	165 x 315	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0603A	165 x 315	2 G 10	1 x 24 W TC-F
7001.0605A	425 x 425	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0606A	425 x 425	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0607A	425 x 425	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0608A	220 x 425	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0609A	220 x 425	2 G 10	1 x 36 W TC-F

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0605AR

Wand- und Decken-Einbauleuchte inspira^{EX} mit Acrylglasabdeckung.

Flache Einbauleuchte mit bündig eingesetzter Acryl-
glasscheibe. Innenrahmen nur 1 mm.

Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder
Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL9016). In
anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen
Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0615AL).

Montage: werkzeuglos mittels Schnellspannern.





inspira^{EX}

Bündig eingesetzte Acryl-
glasscheibe.

Innenrahmen nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0610A	315 x 315	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0611A	315 x 315	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0612A	165 x 315	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0613A	165 x 315	2 G 10	1 x 24 W TC-F
7001.0615A	425 x 425	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0616A	425 x 425	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0617A	425 x 425	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0618A	220 x 425	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0619A	220 x 425	2 G 10	1 x 36 W TC-F

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0615AR

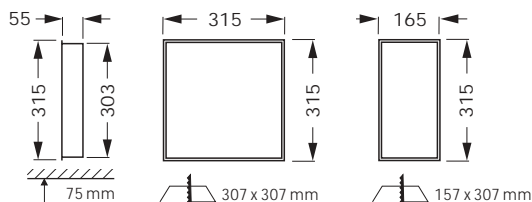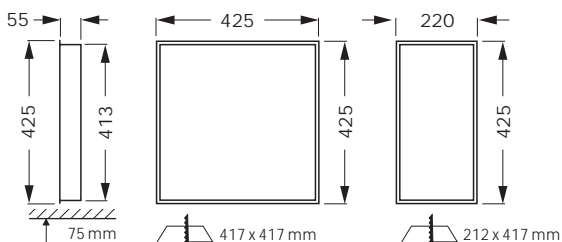

Wand- und Decken-Einbauleuchte
mit satiniertes Kristallglasabdeckung.

inspira



□ 425 x 425 mm



□ 315 x 315 mm

Wand- und Decken-Einbauleuchte inspira^{IN} mit Kristallglasabdeckung.

Flache Einbauleuchte mit innenliegender Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Innenrahmen 5 mm.

Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405AFL).

Montage: werkzeuglos mittels Schnellspannern.



inspira^{IN}

Innenliegende Kristallglasscheibe.

Innenrahmen 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0600G	315 x 315	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0601G	315 x 315	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0605G	425 x 425	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0606G	425 x 425	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0607G	425 x 425	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0605GR

Wand-Einbauleuchte inspira^{EX} mit Kristallglasabdeckung.

Flache Einbauleuchte (nur für Wandmontage!) mit bündig eingesetzter Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzte Edelstahlblende. Innenrahmen nur 1 mm.

Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0405AFL).

Montage: werkzeuglos mittels Schnellspannern.



inspira^{EX}


Bündig eingesetzte

Kristallglasscheibe.

Innenrahmen nur 1 mm.


Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0610G	315 x 315	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0611G	315 x 315	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0615G	425 x 425	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0616G	425 x 425	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0617G	425 x 425	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0615GR

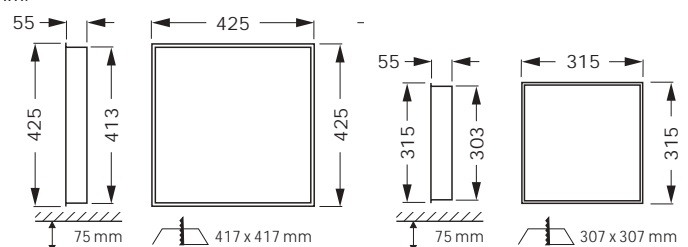

Wand- und Decken-Einputzleuchte mit Acrylglasabdeckung.

inspirado

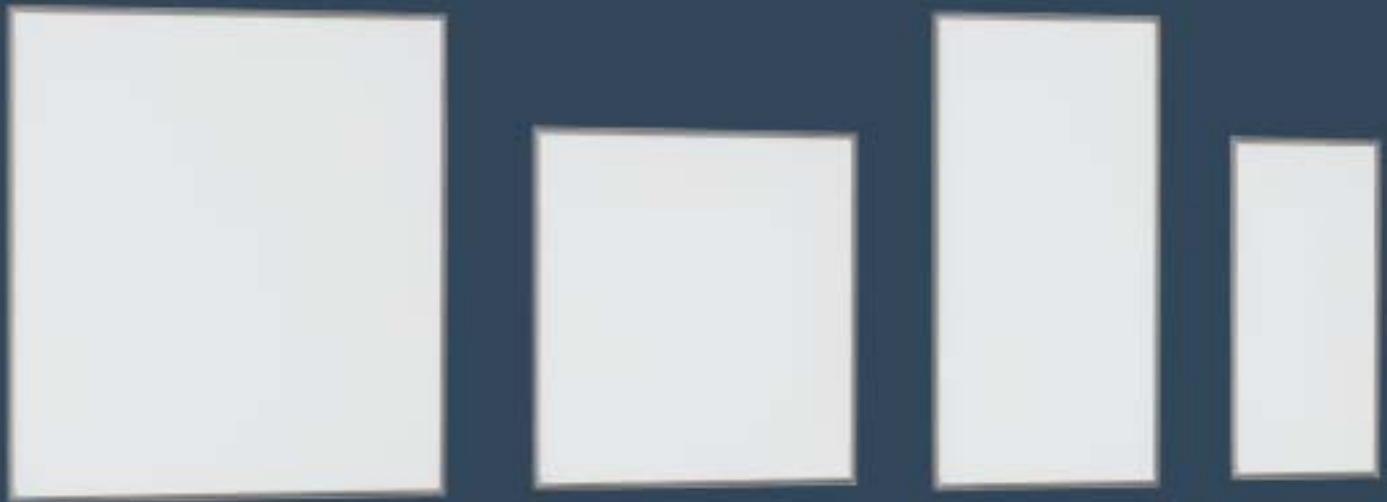

□ 413 x 413 mm

□ 303 x 303 mm

□ 206,5 x 413 mm

□ 152 x 303 mm

Wand- und Decken-Einputzleuchte inspirado^{IN} mit Acrylglasabdeckung.

Flache, deckenbündige Einputzleuchte mit innenliegender Acrylglasscheibe. Innenrahmen 5 mm.


Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0705AL).

Montage: deckenbündige Fixierung durch Verschrauben und Verspachteln.



inspirado^{IN}

Innenliegende Acrylglas-scheibe.

Innenrahmen 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0700A	303 x 303	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0701A	303 x 303	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0702A	153 x 303	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0703A	153 x 303	2 G 10	1 x 24 W TC-F
7001.0705A	413 x 413	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0706A	413 x 413	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0707A	413 x 413	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0708A	206,5 x 413	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0709A	206,5 x 413	2 G 10	1 x 36 W TC-F

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0705AR

Wand- und Decken-Einputzleuchte inspirado^{EX} mit Acrylglasabdeckung.

Flache, deckenbündige Einputzleuchte mit bündig eingesetzter Acrylglasscheibe. Innenrahmen nur 1 mm.


Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Acrylglas, opal.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0715AL).

Montage: deckenbündige Fixierung durch Verschrauben und Verspachteln.




inspirado^{EX}

Bündig eingesetzte Acryl-glasscheibe.

Innenrahmen nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0710A	303 x 303	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0711A	303 x 303	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0712A	153 x 303	2 G 11	1 x 18 W TC-L
7001.0713A	153 x 303	2 G 10	1 x 24 W TC-F
7001.0715A	413 x 413	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0716A	413 x 413	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0717A	413 x 413	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC
7001.0718A	206,5 x 413	2 G 11	1 x 24 W TC-L
7001.0719A	206,5 x 413	2 G 10	1 x 36 W TC-F

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0715AR

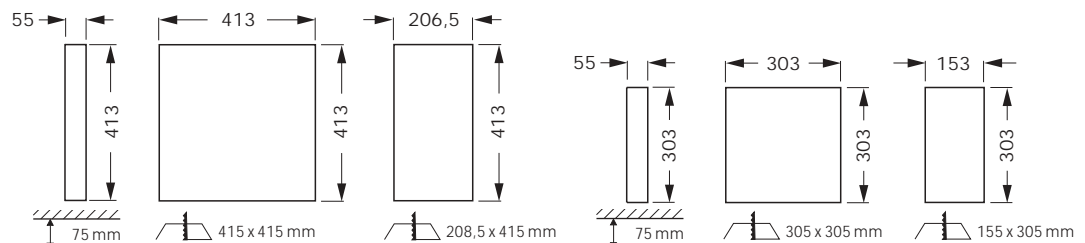

Wand- und Decken-Einputzleuchte
mit satiniertes Kristallglasabdeckung.

inspirado



□ 413 x 413 mm



□ 303 x 303 mm

Wand- und Decken-Einputzleuchte inspirado^{IN} mit Kristallglasabdeckung.

Flache, deckenbündige Einputzleuchte mit innenliegender Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Innenrahmen 5 mm.


Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0705GL).

Montage: deckenbündige Fixierung durch Verschrauben und Verspachteln.



inspirado^{IN}

Innenliegende Kristallglasscheibe.
Innenrahmen 5 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0700G	303 x 303	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0701G	303 x 303	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0705G	413 x 413	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0706G	413 x 413	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0707G	413 x 413	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0705GR

Wand-Einputzleuchte inspirado^{EX} mit Kristallglasabdeckung.

Flache, wandbündige Einputzleuchte (nur für Wandmontage!) mit bündig eingesetzter Kristallglasscheibe und mittig aufgesetzter Edelstahlblende. Innenrahmen nur 1 mm.


Leuchtenrahmen: Edelstahl gebürstet oder Stahlblech weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). In anderen RAL-Farben auf Wunsch lieferbar.

Leuchtenabdeckung: Kristallglas, satiniert.

Vorschaltgerät: elektronisch; dimmbar auf Anfrage.

Optional: zusätzlich 1 W Power-LED (bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem L, z.B. 7001.0715GL).

Montage: deckenbündige Fixierung durch Verschrauben und Verspachteln.



inspirado^{EX}

Bündig eingesetzte Kristallglasscheibe. Innenrahmen nur 1 mm.

Ausführung Edelstahl gebürstet			
Art.-Nr.	Abmessung	Fassung	Bestückung
7001.0710G	303 x 303	2 G 11	2 x 18 W TC-L
7001.0711G	303 x 303	2 GX 13	1 x 22 W T5 FC
7001.0715G	413 x 413	2 G 11	2 x 24 W TC-L
7001.0716G	413 x 413	2 GX 13	1 x 40 W T5 FC
7001.0717G	413 x 413	2 GX 13	1 x 55 W T5 FC

Ausführung RAL 9016, weiß:
Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. mit einem R, z.B. 7001.0715GR

